

ITEM	TANIM			
1	SM SP-297-2 Tek Geçişli Yazıcı 1pc HP FI1000 Kafa			
2	HP FI1000 Baskı Kafası	2150.00	1PC	
3	Su Bazlı boya mürekkebi	10.00	1LITER	
4	Su Bazlı pigment mürekkebi	12.00	1LITER	
5	Su Bazlı pigment mürekkep (Özelleştirilmiş)	18.00	1LITER	
		Model	SM SP-297-2 Tek Geçişli YAZICI	
		Baskı boyutu	297mm/580mm	
		Baskı yüksekliği	0~200mm	
		Baskı rengi	C、M、Y、K	
		Baskı Kafası	HP FI1000 Endüstriyel baskı kafası	
		Mürekkep ve malzemeler	Su bazlı mürekkep pigment mürekkep/boya mürekkebi (Uçak kutusu, karton, el çantası, ambalaj kutusu vb. için)	
		Mürekkep besleme sistemi	Kartuş dosyalama türü	



	Renk optimizasyon sistemi	Ayarlanabilir mürekkep rengi
	Mürekkep Stabil sistemi	Mürekkebi sabit sıcaklıkta tutun
	Mürekkep sirkülasyon sistemi	4pc/8pc bireysel mürekkep sirkülasyon sistemleri
	PLC ve Dokunmatik Ekran	Kullanımı kolay makine
	Emme sistemi	Baskı malzemelerini düzeltin
	konumlandırma cihazı	Doğru şekilde yazdırın
	Arayüz	RJ45
	Z eksen i letimi	Çift kılavuz vida, manuel otomatik entegre ayar
	Sprey baskı fonksiyonu	Desen, QR kodu, barkod, ilaç denetim kodu, karakter vb.
	Malzeme	Uçak kutusu, karton, el çantası, ambalaj kutusu fayansları.vb
	Giriş Formatı	PDF,JPEG,TIFF,AI etc
	Giriş gerilimi	220V/AC,50/60Hz;1KW
	Konum bulma modu	Yazılım verilerini bulma
Teknik Destek	2 İngilizce Kılavuzu	
	3 Çevrimiçi Destek	
Ambalaj	N.W./G.W.	300KG/450KG
	Yazıcı Boyutu	2000×1400×1560(mm)
	Paket Boyutu	2150×2150×1750(mm)
	Paketleme	Fümigasyon İçermeyen Ahşap Kasa
	HS kodu	8443321300




Özellikler:

Model:	SM SP-297-2 Printing width
Baskı genişliği:	297mm/580mm
Baskı kafası türü:	HP F1-1000 industrial printheads
Yazdırma çözünürlüğü:	1200x300dpi 1200x600dpi 1200x1200dpi
Yazdırma hızı:	6-20 m/dak
Yazdırma modu:	Tek geçişli yazdırma
Mürekkep renkleri:	CMYK
Mürekkep türü:	su bazlı çevre dostu mürekkep pigmenti
Kafa Miktarı:	1-2 Adet
Baskı yüksekliği:	0-200 mm
MAX bant boyutu:	600mm, Konveyör boyutu ve baskı boyutu özelleştirilebilir
Malzeme besleme modu:	Çift yönlü giriş ve çıkış konveyör bant beslemesi
Mürekkep sistemi:	Kartuşlar
Veri arayüzü:	RJ45(Gigabit Ethernet port)
Z eksen ayarı:	Çift kurşun vidalar, otomatik ve manuel ayarlama
XN konumlandırma modu:	Yazılım
Güç:	220V/AC ($\pm 10\%$), 50Hz; 1.1KW(MAX)
Makina ağırlığı :	400 KG
Makine boyutu:	2000mm[U]x1400mm [G]x1560mm[Y]
Paket Boyutu:	2200mm[U]x1500mm [G]x1660mm[Y]





Cost as low as
0.02USD/m².

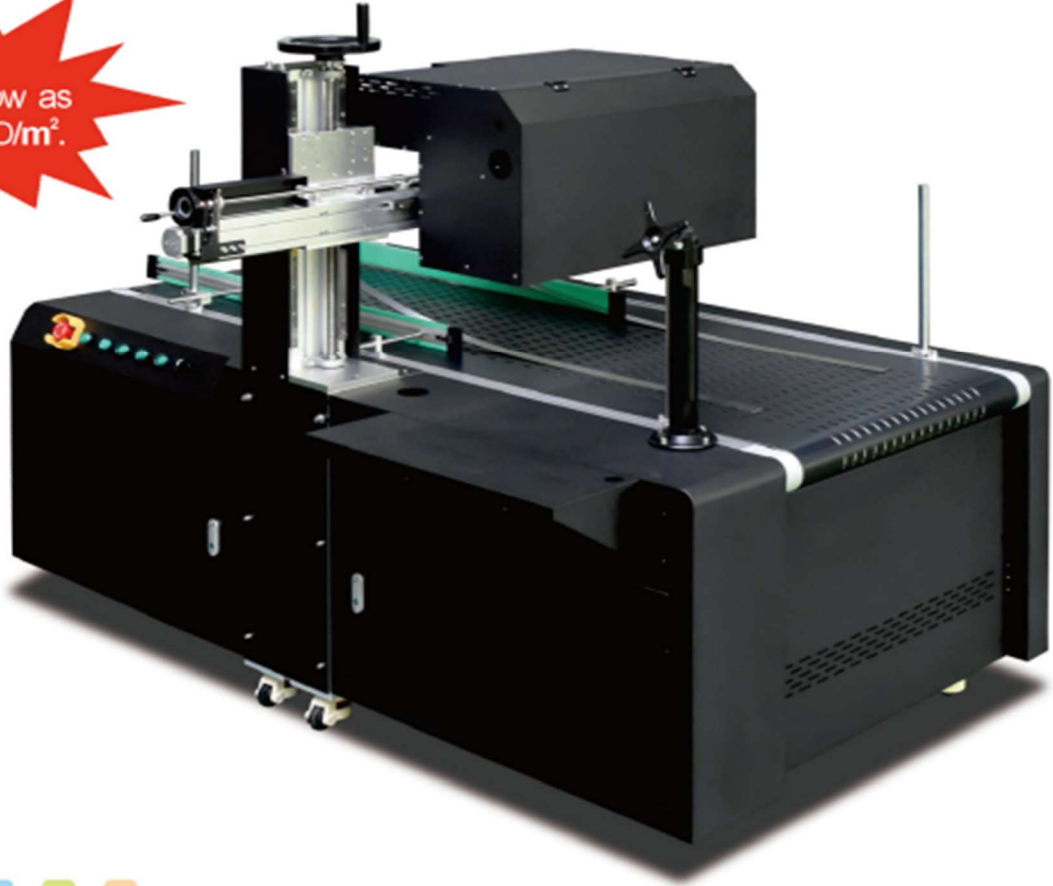

Ürün konfigürasyonu

Aşınmaya dayanıklı konveyör bant

Yüksek kaliteli konveyör bant, çalışma gürültüsü küçük, aşınmaya dayanıklı, korozyon önleyici ve uzun ömürlü

Havacılık alüminyum profil kirişi

Havacılık alüminyum profil kirişi, ekipmanın baskı işleminin kaya gibi



sabit olmasını ve baskı etkisinin sabit olmasını sağlamak için hafif ve yüksek yoğunluklu, aşınmaya dayanıklıdır.

Marka Switch teli

Uluslararası marka anahtar kablolaması, yüksek kaliteli tel ve parazitsiz istikrarlı iletim sinyali.

Ürünler:



Demo Makinesi



İletişim Detayları



+90 552 632 30 07 ***** +90 545 865 33 12



info@suramachine.com



www.suramachine.com www.surapack.com

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30

