


## Makinesi Parameter

|                                                              |                                                                                        |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| İsim                                                         | KAĞIT BARDAK MAKİNESİ                                                                  |                            |
| Model                                                        | SM SW100-E                                                                             |                            |
|                                                              |                                                                                        |                            |
| Kağıt Bardak Boyutu                                          | 2.5-16 OZ                                                                              |                            |
| Hammaddeler                                                  | Tek taraflı veya çift taraflı PE kaplamalı kağıt (Tek PE veya Çift PE kaplamalı kağıt) |                            |
| Hız                                                          | 80-100 pcs/min                                                                         |                            |
| Uygun kağıt ağırlığı                                         | 160-300g/m²; ±20g/m²                                                                   |                            |
| Gerilim Beslemesi                                            | 380V (220V) 50HZ                                                                       |                            |
| Bardak boyutunu                                              | bottom35-70mm, top45-90mm, high32-135mm                                                |                            |
| Çalışma Hava Kaynağı                                         | 0.4-0.6Mpa; 0.4m³ /min                                                                 |                            |
| Güç Kaynağı                                                  | 6kw                                                                                    |                            |
| Net ağırlık                                                  | 2000kg                                                                                 |                            |
| Ölçü (mm)                                                    |                                                                                        | U:2100mm;G:1200mm;Y:1800mm |
|                                                              | 100kgs                                                                                 | U:900mm;G:600mm;Y:1500mm   |
| Bardak Yan Sızdırmazlık                                      | Ultrasonik                                                                             |                            |
| Taban Kavırması                                              | SICAK HAVA SİSTEMİ                                                                     |                            |
| Makine ve kalıbı müşteri ihtiyacına göre özelleştirebiliriz. |                                                                                        |                            |

Alıcının hata ayıklaması için satıcıya ihtiyacı varsa, ancak alıcı gidiş-dönüş biletlerini ödemelidir ve satıcının teknisyenleri için konaklama masrafları ve teknisyenler için günde 150 usd

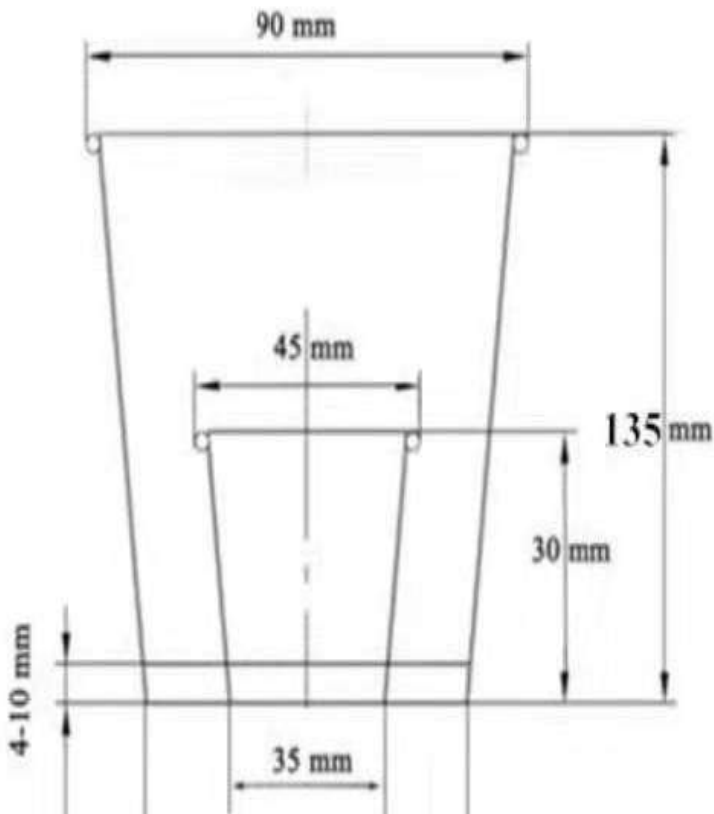

**Cup Bottom diameter:**  
Min 35mm ~ Max 70mm

**Cup Top Diameter:**  
Min 45mm ~ Max 90mm;

**Cup Height:**  
Min 30mm ~ Max 135mm

**Bottom Knurling Depth:**  
Min 4mm ~ Max 10mm (popular)

**Top Curling Rim Diameter:**  
Popular about  $\Phi 2.5 \sim \Phi 3$



### Konfigurasyon Tablosu


| Adı                  | Marka            | Üretim Yeri         |
|----------------------|------------------|---------------------|
| Ana motor            | SBG              | Shanghai,China      |
| Kavırma motor        | Lichao           | Shanghai,China      |
| Taban Besleme Motoru | Zhongda Motro    | Ningbo,China        |
| Taban Adım Motoru    | SOYO             | Changzhou,china     |
| Yağlama Motoru       | TROCHOLD PUMP    | china               |
| Ekran                | Zhongda Motro    | Ningbo,China        |
| Tüm Elektrik Anahtar | zhengtai         | Zhejiang,china      |
| Frekans Dönüştürücü  | huichuan         | Shenzhen,china      |
| PLC                  | huichuan         | shenzhen            |
| AC kontaktör         | Schneider        | France              |
| Sensör               | OMRON            | Japan               |
| Ultrasonik Sistem    | kejian           | china               |
| Sürücü               | Huilin Precision | Shandong,China      |
| Düğme Anahtarı       | Autonics         | South Korea         |
| Sıcaklık Modülü      | Autonics         | South Korea         |
| Pnömatik Bileşenler  | pneulead         | Airtac,Taiwan,China |

## Kağıt Bardak Örneği:




Bölme hareketi için Açık Kam'ı benimseyin, indeks dişli kutusuyla karşılaştırın,

bakımı kolay, sağlam ve güvenilir, kırık parçaları kolayca değiştirin.

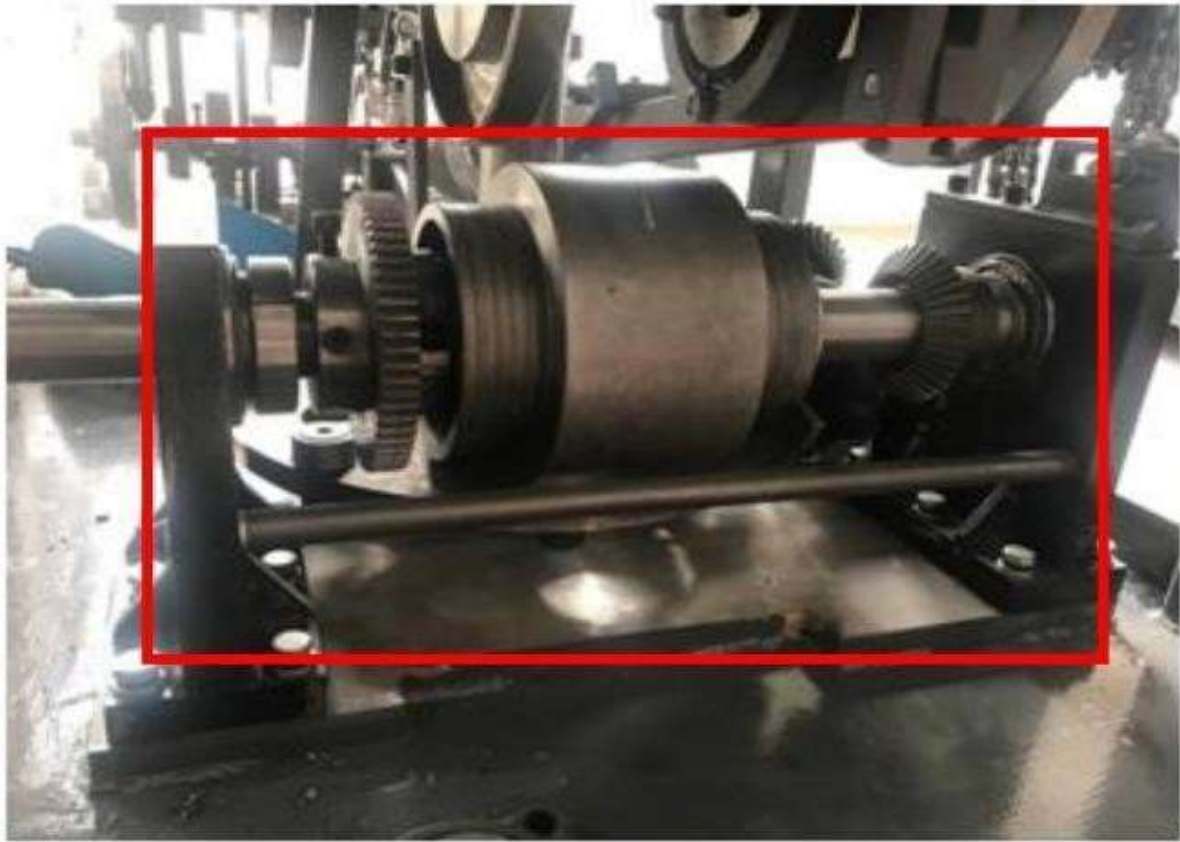

Ana mekanizma ve hareketli parçalar, zincir ve eksenlerden daha verimli ve daha güçlü olan kaliteli dişliler tarafından kontrol edilmektedir.

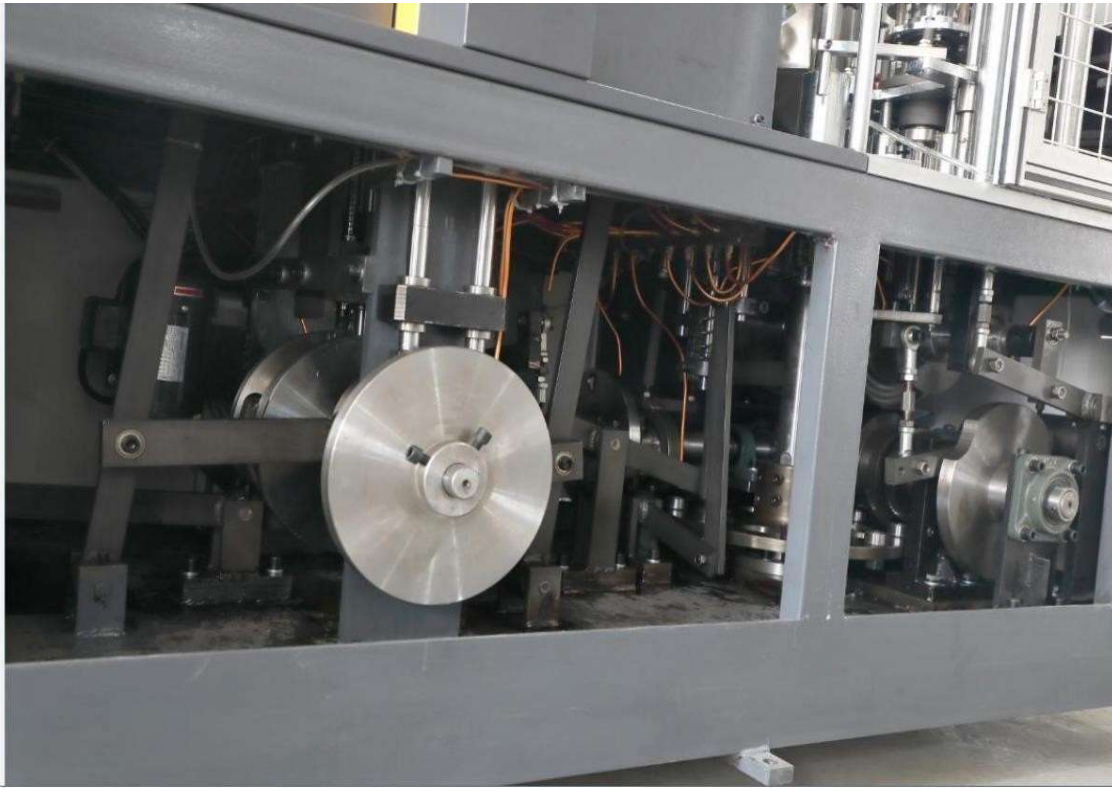

## **Full Gear System Only One Small Chain in Machine**


Makine Dörtlü Yedek parçalarının çalışmasını kontrol etmek için Üç Kam'ı benimseyin (Kağıt fanını kapatmak için Kararlı Çalışıyor, Ayrıca kırılması da zor)

## Yeni Çok fonksiyonlu kam tasarımı



**Sol kam, sol kapanış tutucuyu kontrol etmek içindir.**

**Doğru Cam, doğru kapanış tutucuyu kontrol etmek içindir.**

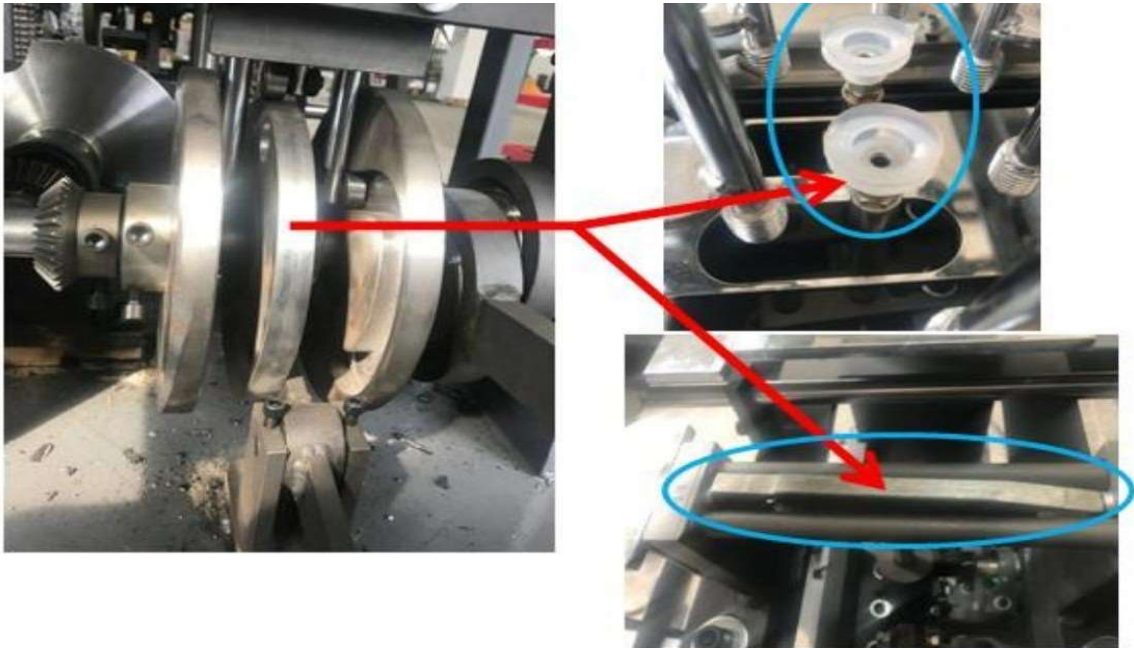

**The middle Cam is for controlling Sucker and Rod Hold paper fan**

**Kontrol için Baştan Uca Tek Şaftlı makine içi makine, zor kırık ve kolay kontrol çalıştıran makine çalıştırma Tüm makine çalışır.**



**Yağlama makinesi için Otomatik Yağ Yağlama Sistemi Hareketli Makinenin yüksek hızda çalışmasını sağlayan ancak yedek parçaların hala uzun ömürlü olmasını sağlayan Yedek Parçalar Otomatik yağ yağlama sistemi**

**Manuel yağ makinesinin hareketli parçaları: işçinin bunu yapması kolay, unuttur.**

**Makine uzun süre yağlama olmadan çalışırsa makine çok kolay çalışacaktır.**

**kırık.**

**Redüktör Motorlu Makine, Yüksek Hızda Kararlı  
Çalıştığından Emin Olun (Normal Makine, Motor ve redüktör,  
Yüksek Hızda çalıştırıldığında her biri kırık kemerle ayırır)**



**internally geared reducer motor**

# İletişim Bilgileri



+90 552 442 33 07

+90 545 865 33 12



[info@suramachine.com](mailto:info@suramachine.com)



[www.suramachine.com](http://www.suramachine.com) [www.surapack.com](http://www.surapack.com)

Dudullu OSB District, DES Sanayi Sitesi, 101. Sokak No 8/10, 34775 Ümraniye/İstanbul Turkey



Telefon: +90 216 415 66 55

+90 216 420 47 30

+90 850 305 47 30

